

BĀSIKS

True Union

Válvula de bola Saf-Bloc

Características

Soporte, NPT o bridas

Sus extremos de unión doble simplifican el entubado.

Los asientos de PTFE reversibles brindan un funcionamiento sin problemas.

Con diseño totalmente de plástico; sin metales húmedos.

Diseño de puerto completo.



Diseño y materiales


El cuerpo de la válvula, el vástago, la bola, la portadora del asiento, las tuercas de unión y las conexiones son de PCV, CPVC, polipropileno beige o PVDF, a elección. Los asientos son de PTFE; las juntas tóricas son de EPDM o FKM. El mango está moldeado en ABS. La presión de prueba máxima en condiciones de laboratorio a 75 °F es de 235 PSI en 1/2" en tamaños de 2", 150 PSI en 3" y 4". El polipropileno está tasado al 70 % de dichos valores. La presión máxima real varía según la aplicación, en base a la temperatura, tasa de flujo y medios. Para obtener ayuda, consulte con la fábrica.



BĀSIKS

888-689-8258

www.basiks.us
info@basiks.us

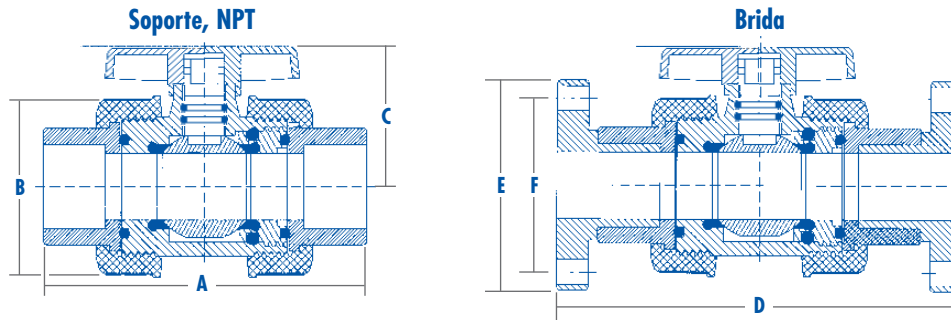

Serie BT645											
Tubo Tamaño	Número de pieza	A		B		C		D		EØ	FØ
		Pulg.	MM	Pulg.	MM	Pulg.	MM	Pulg.	MM	Pulg.	Pulg.
1/2"	BT645-050EPS-PV	4,53	115	2,17	55	2,17	55	5,98	152	3,500	2,375
3/4"	BT645-075EPS-PV	4,96	126	2,56	65	2,36	60	6,46	164	3,875	2,375
1"	BT645-100EPS-PV	5,71	145	2,87	73	2,80	71	7,44	189	4,250	3,125
1 1/4"	BT645-125EPS-PV	6,57	167	3,19	81	2,95	75	8,31	211	4,625	3,500
1 1/2"	BT645-150EPS-PV	7,17	182	3,86	98	3,74	95	9,06	230	5,00	3,875
2"	BT645-200EPS-PV	7,93	201	4,72	120	4,09	104	10,00	254	6,000	4,750
3"	BT645-300EPS-PV	10,75	273	7,24	184	6,50	165	12,91	328	7,500	6,000
4"	BT645-400EPS-PV	12,72	323	10,31	262	6,77	172	14,84	377	9,00	7,500

Referencia cruzada

BASIKS BT645 es similar a las especificaciones de las siguientes válvulas de bola de la competencia:

Serie TB	Tipo 375	101N	CB
Tipo 21	TU2000	050N	
Tipo 546	TU-2	VX	

Las válvulas de referencia cruzada pueden diferir en cuanto a sus dimensiones. Para actualizarlas, consultar True Blue MBV.

Información sobre pedidos

Tubo Tamaño	Números de piezas de PVC	
	EPDM	FKM
1/2"	BT645-050EPS-PV	BT645-050VS-PV
3/4"	BT645-075EPS-PV	BT645-075VS-PV
1"	BT645-100EPS-PV	BT645-100VS-PV
1 1/4"	BT645-125EPS-PV	BT645-125VS-PV
1 1/2"	BT645-150EPS-PV	BT645-150VS-PV
2"	BT645-200EPS-PV	BT645-200VS-PV
3"	BT645-300EPS-PV	BT645-300VS-PV
4"	BT645-400EPS-PV	BT645-400VS-PV

Los números de piezas mostrados tienen conexiones de soporte.

Para obtener conexiones roscadas en los modelos de EPDM, cambiar EPS a EPT.

Ejemplo: BT645-050EPT-PV.

Para obtener conexiones roscadas en los modelos de FKM, cambiar VS a VT.

Ejemplo: BT645-050VT-PV.

Para las bridas, usar la letra F en lugar de la S.

Ejemplo: BT645-050EPF-PV.

Para CPVC, cambiar -PV a -CP.

Para polipropileno, cambiar -PV a -PP.

Para PVDF, cambiar -PV a -PF.

Ejemplo: BT645-050EPS-PF



BASIKS

888-689-8258

www.basiks.us info@basiks.us

A Value Line by Plast-O-Matic Valves, Inc. • 1384 Pompton Ave., Cedar Grove, NJ 07009 EE. UU.