

# BĀSIKS

## Coladores de sedimentos, de PVC y en línea Clean-Vyew

### Características

Su diseño de cuerpo transparente brinda una conveniente inspección visual.

El alojamiento del colador se desenrosca para poder limpiarlo con facilidad.

Puede ser colocado de manera vertical u horizontal. La dirección del flujo está indicada claramente.

Diseño totalmente de plástico, – sin metales mojados.

El recorrido interno regular del flujo brinda una CV con una mínima caída de presión.

Su diseño de malla trapezoidal invertida atrapa las partículas con eficacia y mejora el rendimiento del sistema.



### Diseño y materiales

El colador está hecho de conexiones de PVC con un cuerpo de PVC transparente. Los sellos elastómeros son de EPDM o FKM. Las conexiones estándares son roscadas o con tapones. Las conexiones por brida son opcionales. El colador deberá ser colocado como lo indican las flechas de flujo. Mientras la dirección sea correcta, la unidad atraparà las partículas con eficacia en cualquier orientación. Se accede al elemento del colador desenroscando la tapa con forma de "Y", la que puede ser limpiada y colocada nuevamente. Con un mantenimiento y limpieza adecuados, dicho elemento podrá durar indefinidamente, según su aplicación, medios y presión. La presión máxima es de 150 PSI.

½" - 2" mesh 11

2½" - 4" mesh 10



**BĀSIKS**


**888-689-8258**

[www.basiks.us](http://www.basiks.us)

[info@basiks.us](mailto:info@basiks.us)

## Dimensiones

Serie YS53									
Tamaño		A		B		C		D	
NPT	MM	Pulg.	MM	Pulg.	MM	Pulg.	MM	Pulg.	MM
1/2"	20	8,1	206	1,4	36	1,8	46	2,8	71
3/4"	25	9,2	234	1,5	38	2,4	61	3,1	79
1"	32	98	249	1,9	49	2,8	71	3,7	94
1 1/4"	40	11,1	282	2,2	56	3,5	89	4,3	110
1 1/2"	50	12,3	313	2,8	71	3,5	89	5,2	132
2"	63	13,8	353	3,2	82	4,0	102	6,1	155

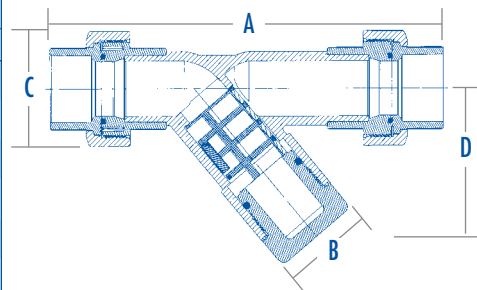

## Referencias cruzadas

La Serie YS53 Blue Standard es equivalente a la siguiente serie de coladores en forma de "Y" de la competencia:

Y  
YS  
5300  
530

## Información para realizar pedidos

Números de piezas de PVC		
Tamaño del tubo	EPDM	FKM
1/2"	YS53-050EPS-PV	YS53-050VS-PV
3/4"	YS53-075EPS-PV	YS53-075VS-PV
1"	YS53-100EPS-PV	YS53-100VS-PV
1 1/4"	YS53-125EPS-PV	YS53-125VS-PV
1 1/2"	YS53-150EPS-PV	YS53-150VS-PV
2"	YS53-200EPS-PV	YS53-200VS-PV

Los números de piezas mostradas tienen conexiones por tapones; en el caso de las conexiones roscadas de los modelos de EPDM, cambiar EPS por EPT. Ejemplo: YS53-050EPT-PV. En el caso de las conexiones roscadas de los modelos de FKM, cambiar VS por VT. Ejemplo: YS53-050VT-PV. Para ver otros materiales y elastómeros, consultar con la fábrica.



**BÄSIKS**

**888-689-8258**

www.basiks.us info@basiks.us

A Value Line by Plast-O-Matic Valves, Inc. • 1384 Pompton Ave., Cedar Grove, NJ 07009 EE. UU.