

BÁSISKS

Válvula de retención de bola True Union

Características

Su singular asiento de elastómero de doble nivel recentraliza y posiciona la bola para un rápido sellado:

Su diseño de doble nivel requiere de una mínima presión inversa para su sellado.

Evita el flujo inverso de manera automática.

El material de la bola coincide con el material del cuerpo para una máxima compatibilidad.



Diseño y materiales

El cuerpo, la bola, las conexiones y los portadores de asiento vienen disponibles en PVC, CPVC, PP beige o PVDF. Todas las piezas termoplásticas coinciden con el material especificado del cuerpo. Todas las bolas flotantes coinciden con el material especificado del cuerpo, excepto por la bola de polipropileno, que está rellena con vidrio. Los sellos de elastómero vienen disponibles en EPDM o FKM.

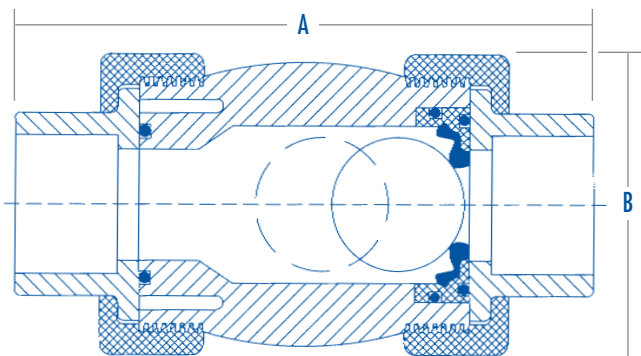
La presión máxima real varía según la aplicación, en base a la temperatura, la tasa de flujo y los medios. Para obtener ayuda, consulte con la fábrica.

**BÁSISKS****888-689-8258**

www.basiks.us
info@basiks.us

Dimensiones

Serie TBC360				
Tubo Tamaño	Pulg.	A mm	Pulg.	B mm
1/2"	3,98	101	2,02	51
3/4"	4,53	115	2,49	63
1"	5,35	136	2,87	73
1 1/4"	6,73	171	3,84	98
1 1/2"	6,73	171	3,84	98
2"	7,68	195	4,74	120
2 1/2"	8,86	225	5,90	150
3"	10,71	272	7,24	184
4"	14,37	365	7,83	199

Referencia
cruzada

BASIKS TBC360 es similar a las especificaciones de las siguientes válvulas de retención de la competencia:

121, 122, 123

360

4529

510

U45

TC, TCB

Las válvulas de referencia cruzada pueden diferir en sus dimensiones.

Para ver una actualización de las válvulas de retención, consulte True Blue Serie CKM.

Información para
realizar pedidos

Tamaño	Tubo PVC	Números de piezas CPVC	Polipropileno	PVDF
1/2"	TBC360-050VT-PV	TBC360-050VT-CP	TBC360-050VT-PP	TBC360-050VT-PF
3/4"	TBC360-075VT-PV	TBC360-075VT-CP	TBC360-075VT-PP	TBC360-075VT-PF
1"	TBC360-100VT-PV	TBC360-100VT-CP	TBC360-100VT-PP	TBC360-100VT-PF
1 1/4"	TBC360-125VT-PV	TBC360-125VT-CP	TBC360-125VT-PP	TBC360-125VT-PF
1 1/2"	TBC360-150VT-PV	TBC360-150VT-CP	TBC360-150VT-PP	TBC360-150VT-PF
2"	TBC360-200VT-PV	TBC360-200VT-CP	TBC360-200VT-PP	TBC360-200VT-PF
2 1/2"	TBC360-250VT-PV	TBC360-250VT-CP	TBC360-250VT-PP	TBC360-250VT-PF
3"	TBC360-300VT-PV	TBC360-300VT-CP	TBC360-300VT-PP	TBC360-300VT-PF
4"	TBC360-400VT-PV	TBC360-400VT-CP	TBC360-400VT-PP	TBC360-400VT-PF

Los números de piezas mostrados son conexiones roscadas; en el caso de conexiones de soporte, cambiar la "T" por la "S"; por ejemplo: TBC360-050VS-PV.

Se muestran todas con sellos FKM; en el caso de EPDM, cambiar la "V" por "EP"; por ejemplo: TBC360-050EPS-PV.

EPDM no disponible con los modelos de PVDF.

Para ver otros materiales y elastómeros, consultar con la fábrica.



BASIKS

888-689-8258

www.basiks.us info@basiks.us

A Value Line by Plast-O-Matic • 1384 Pompton Ave., Cedar Grove, NJ 07009 EE. UU.